



**ROSTE TRADE**  
WWW.ROSTE.CZ

**CALIPRI**

**C4X**

**CAPTURES  
COMPLEX  
CONTOURS**



# MĚŘÍCÍ MODUL "BRZDOVÝ KOTOUČ"


Základní informace

**NEXTSENSE**

## MOŽNOSTI

Modul pro měření brzdových kotoučů umožňuje bezkontaktní měření parametrů důležitých pro bezpečný provoz jako tloušťka, ojetí nebo prohlubeň. Brzdové kotouče v kolech i na nápravě lze měřit stejným zařízením, Prohlubeň, ojetí a tloušťku je možné měřit na všech běžných brzdových kotoučích. V kombinaci s rozkolím, průměrem a profilem kola zajišťuje CALIPRI celý cyklus měření tímtéž zařízením. Naměřená data mohou být dále zpracována a sdílena v jednom souboru.

### MOŽNOSTI MĚŘENÍ:

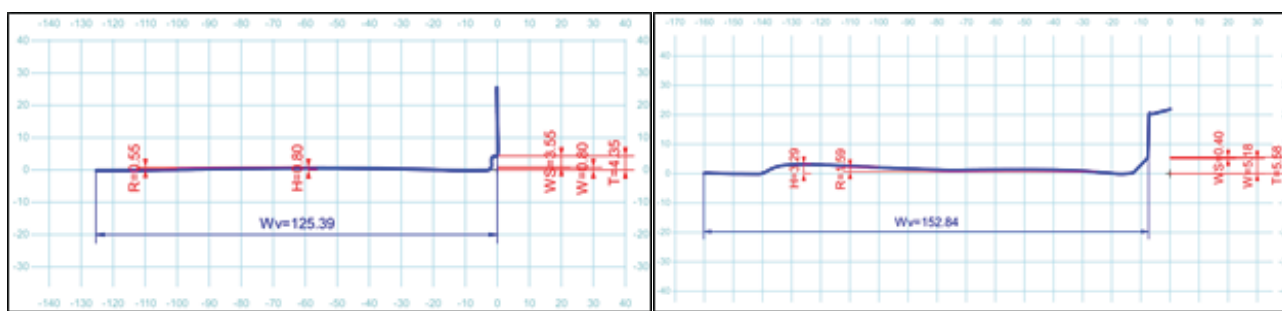

MEASUREMENT METHODE "BRAKEDISC"  
STRAIGHT REFERENCE EDGE

MEASUREMENT METHODE "BRAKEDISC"  
BEVEL REFERENCE EDGE

## TECHNICKÁ DATA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kompatibilita   | CALIPRI C40, CALIPRI C41, CALIPRI C42   |
| Přesnost        | Absolutní přesnost : < +/- 80 µm<br>Opakovatelnost: < +/- 35 µm                     |
| Vhodné pro      | Všechny běžné kotouče ( v kolech / na nápravě )<br>s referenční drážkou nebo hranou |
| Kód produktu ID | CMM1009   |

**OBSAH DODÁVKY:**

- SW licence měřicího modulu „Brzdový kotouč“
- V případě následného objednání: aktivace vzdáleným přístupem
- 1 metoda měření (BrakeDisc)
  
- Pomůcka pro měření “BS1-500”
- Podpurná mechanická pomůcka pro velmi ojeté nebo špinavé kotouče



POMŮCKA PRO MĚŘENÍ “BS1-500”


**MĚŘÍCÍ PROCES**



MĚŘENÍ BEZ MECHANICKÉ POMŮCKY



MĚŘENÍ BEZ MECHANICKÉ POMŮCKY

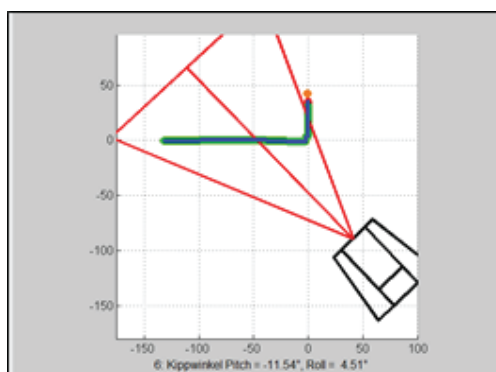

NAVÁDĚNÍ SENSORU (TUTOR)



OKÓTOVANÝ VÝSLEDEK SENSOR



OKÓTOVANÝ VÝSLEDEK – TABLET PC

**POPTÁVKA A DALŠÍ INFORMACE:**

**[sales@nextsense.at](mailto:sales@nextsense.at) | [info@roste.cz](mailto:info@roste.cz)**

**NEXTSENSE**



**ROSTE TRADE**  
WWW.ROSTE.CZ

**NEXTSENSE**

**CALIPRI**