



ROSTE TRADE
WWW.ROSTE.CZ

CALIPRI

C4X

**CAPTURES
COMPLEX
CONTOURS**



MĚŘÍCÍ MODUL „VÝHYBKA“

Základní informace

NEXTSENSE


MOŽNOSTI

Modul pro měření výhybek je používán pro snímání profilu srdcovek a jazyků výhybek. Důležitý parametr jako například snížení hrotu je ihned okótován a porovnává se s předem definovanými mezními hodnotami. Snadná manipulace s lehkou karbonovou pomůckou umožňuje přesné vedení senzoru.

MOŽNOSTI MĚŘENÍ:



MĚŘENÍ - JAZYK

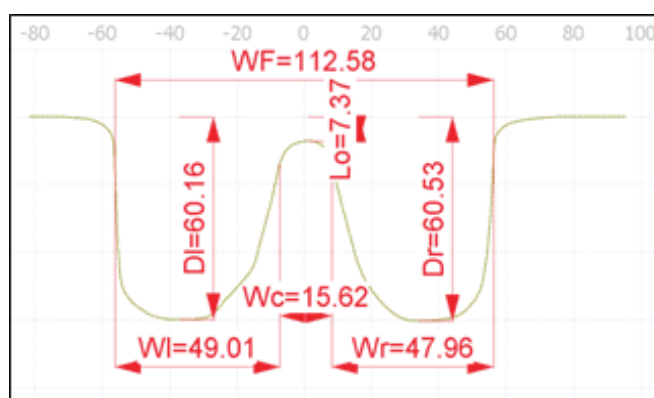

MĚŘENÍ - SRDCOVKA

TECHNICKÁ DATA

OBSAH DODÁVKY:

- SW LICENCE - MĚŘÍCÍ MODUL "VÝHYBKA"
- AKTIVACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM
- 2 MOŽNOSTI MĚŘENÍ (SRDCOVKA, JAZYK)
- + VEDENÍ SENZORU
- KARBONOVÁ POMŮCKA PRO VEDENÍ SENZORU VČETNĚ KUFRU
- VYMĚNITELNÁ ČÁST PRO UKOTVENÍ SENZORU C40 NEBO C42

Rozměry balení	100 x 20 x 45 mm
Hmotnost (Karb. pomůcka)	3 kg
Rozsah pohybu	550 mm
posuvné části	CALIPRI C40, CALIPRI C42
Kompatibilita	
Kód produktu	CMM3003/C40 (pro Calipri C40)
IDs	CMM3003/C42 (pro Calipri C42)




TECHNICKÁ DATA




UMÍSTĚNÍ POMŮCKY



UMÍSTĚNÍ POMŮCKY

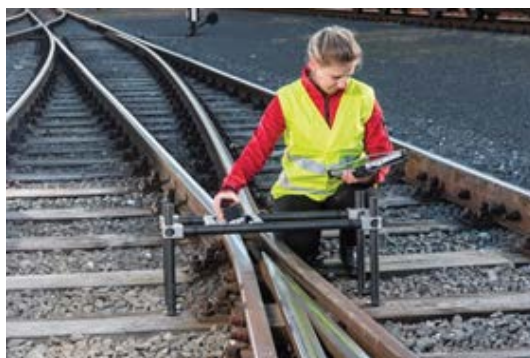


MĚŘENÍ

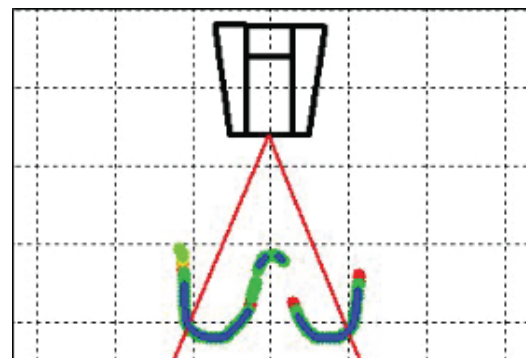

NAVÁDĚNÍ SENZORU (TUTOR)



OKÓTOVANÝ VÝSLEDEK (SENZOR)

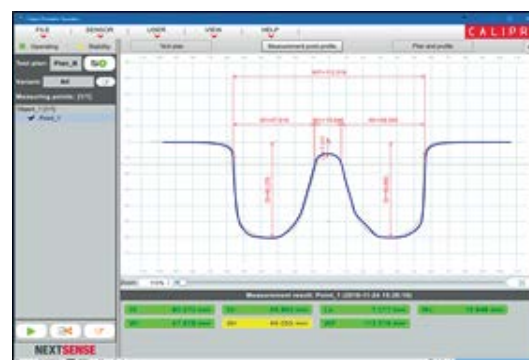

OKÓTOVANÝ VÝSLEDEK (TABLET PC)

POPTÁVKA:
sales@nextsense.at
info@roste.cz

NEXTSENSE



NEXTSENSE

CALIPRI